



PROFESJONALNY SPRZĘT RATOWNICZY

ul. C.K. Norwida 14, 60-867 Poznań


www.mam-poznan.com.pl, mam@mam-poznan.com

Tel. (061) 842 78 87 Fax (061) 842 75 56



**SPECJALNE POMPY
DO SUBSTANCJI ROPOOCHODNYCH
CHIEMSEE EX A i B**

POMPA SZLAMOWA DO WYPOMPOWYWANIA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH O ZNACZNYM ZANIECZYSZCZENIU CHIEMSEE

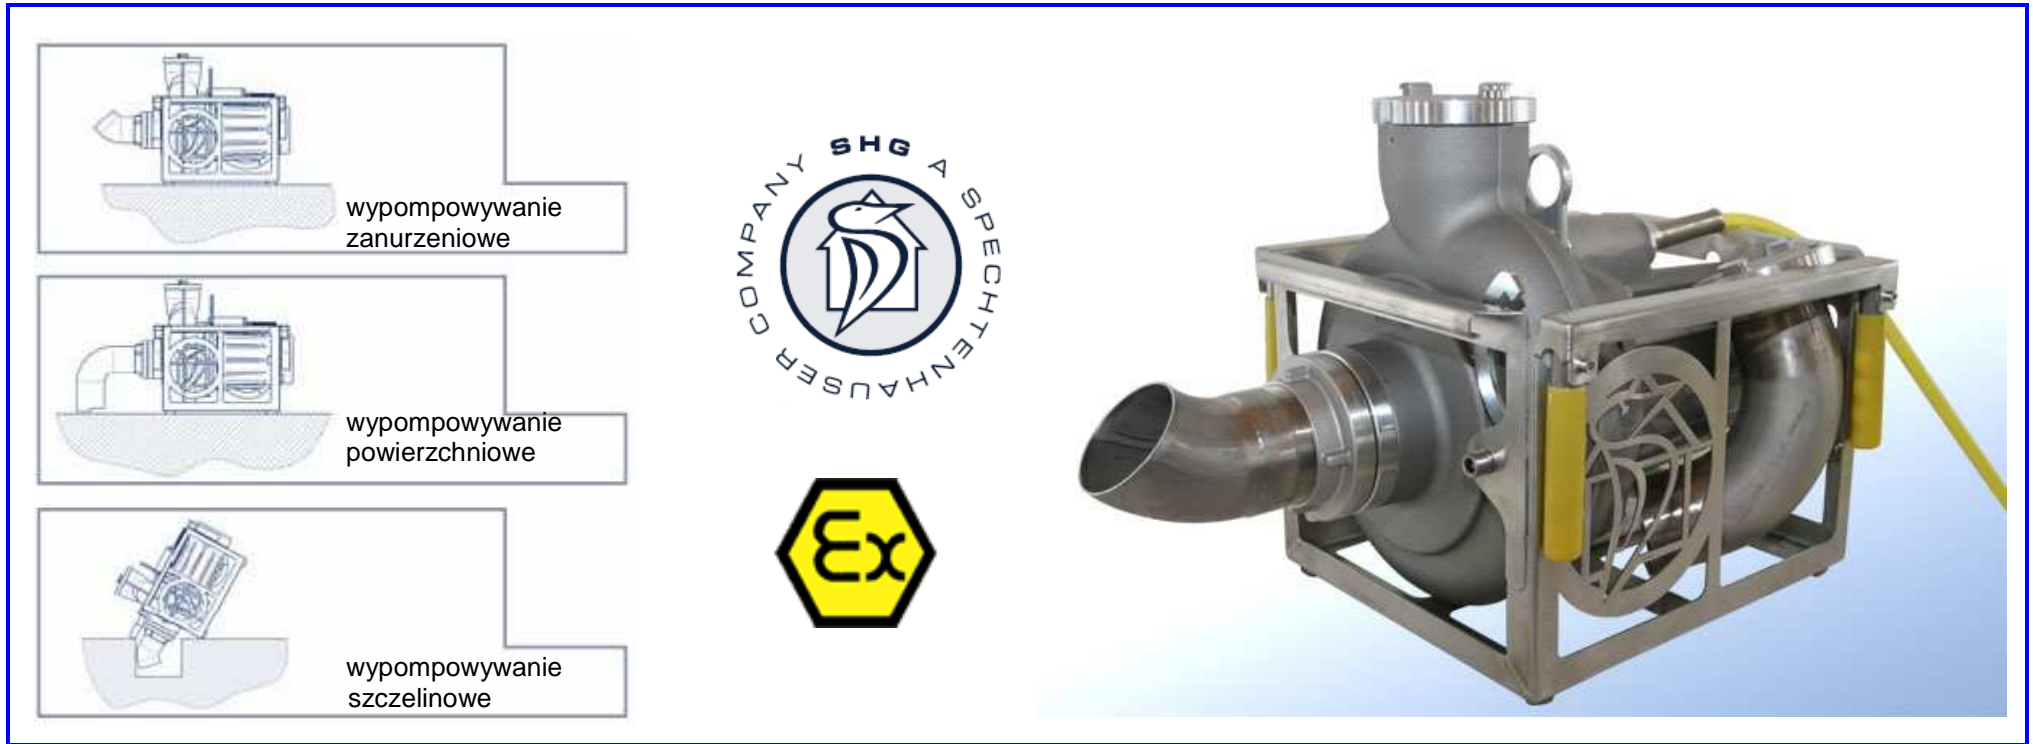


- przenośna pompa zasilana prądem 400 V / 50 Hz - silnik IP 68 w wykonaniu EEx II2G Ex d IIB T4
- 5 - biegunowa wtyczka z przełącznikiem faz; wyłącznik włącz/wyłącz
- przewód NSSHÖU-J o długości 20 metrów w kolorze sygnałowym żółtym; łatwo wymienialny
- podwójne uszczelnienie dwoma pierścieniami ślizgowymi przystosowane do pracy ciągłej i na sucho
- wirnik - opatentowany przez firmę, odporny na ścieranie i samoczyszczący z brązu aluminiowego
- nasady ssawna i tłoczna standardowe Storz 110 lub 75
- obudowa z Aluminium odpornego na wodę morską; króciec ssawny ze stali szlachetnej z łącznikami 75 lub 110
- wydajność do 2200 l/min; przepompowywanie zanieczyszczenia do 80 mm
- możliwość wykorzystania w małych przestrzeniach ze względu na małe wymiary i wagę do 53 kg
- pompa umieszczona w koszu transportowym ze stali szlachetnej z czterema składanymi uchwytami oraz uchem do podwieszenia na linie
- wszystkie połączenia śrubowe wykonane ze stali szlachetnej
- zasilanie elektryczne agregatem prądotwórczym o mocy 5 kVA
- nieograniczona możliwość pracy „na sucho”
- możliwość nieograniczonego wypompowywania do kilkumilimetrowej warstwy wody za pomocą opatentowanego króćca ssawnego


CHARAKTERYSTYKA POMPY

Typ	P1	I	Nasady	Wielkość zanieczyszczeń	Wydajność	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4
	[kW]	[A]		[mm]	[l/min]								
CHIEMSEE EX A	3,5	7,3	110	Ø 80		2200	2040	1810	1480	1095	765	390	90
CHIEMSEE EX B	3,5	6,9	75	Ø 70		1640	1425	1230	1040	870	680	365	53

KRZYWA WYDAJNOŚCI

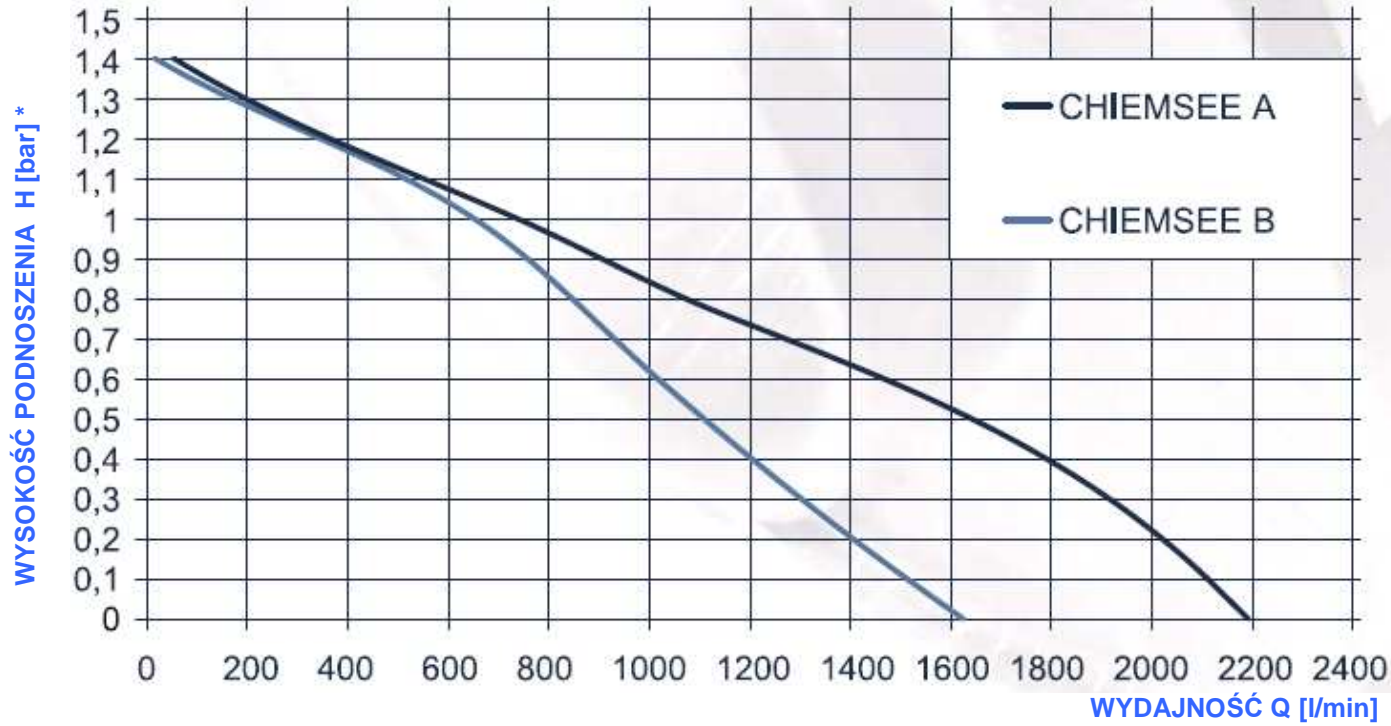

WYMIARY

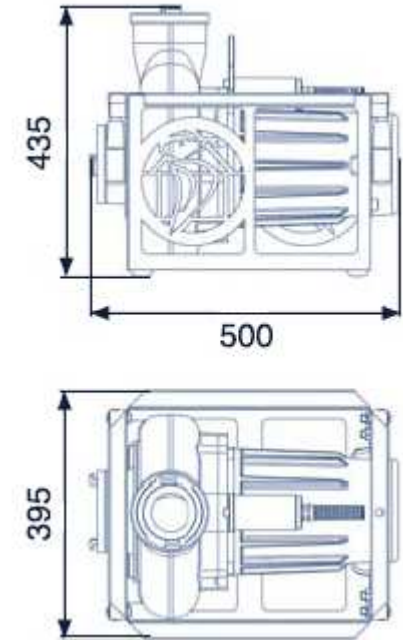

* 1 bar = 10 m



WYPOSAŻENIE DODATKOWE



Wężę ssawno - tłoczne

- z łącznikami Storz 110 lub 75 wykonanymi z mosiądzu
- o długości 3 lub 5 metrów
- wykonane z NBR/CR
- przeznaczone do pracy w strefie zagrożenia wybuchem



Smok ssawny w wykonaniu Ex

- z łącznikiem Storz 110 lub 75
- wysokość ssania do 5 m
- do zastosowania z węzami ssawno -tłocznymi NBR/CR



Wózek transportowy

- przystosowany po przewożenia pomp CHIEMSEE A i B
- wykonany ze stali nierdzewnej
- wyposażony w dwa duże pneumatyczne koła
- prosty mechanizm mocujący zapobiega przemieszczaniu się pompy podczas jazdy



PROFESJONALNY SPRZĘT RATOWNICZY

ul. C.K. Norwida 14, 60-867 Poznań

www.mam-poznan.com.pl, mam@mam-poznan.com

Tel. (061) 842 78 87 Fax (061) 842 75 56

SHG Spechtenhauser Hochwasser- und Gewässerschutz GmbH

Gewerbestr. 3, D-86875 Waal

www.spechtenhauser.de, shg@spechtenhauser.de

Tel. +49 (0) 8246 / 96 95-20, Fax +49 (0) 8246 / 96 95-25

