

AQUATIX

PROFESJONALNY ODKURZACZ

DO ZBIERNIA WODY ŚCIEKOWEJ O ZNACZNYM ZANIECZYSZCZENIU - SZLAMU, BŁOTA Z KAMIENIAMI I INNYMI CIAŁAMI STAŁYMI



ZALETY W SKRÓCIE

- NIEPRZERWANA PRACA BEZ ZATYKANIA**
 WYSOKO WYDAJNOŚCIOWA POMPA
 SPECHTENHAUSER, DWUKANAŁOWA DO WODY
 SILNIE ZANIECZYSZCZONEJ, PRZEPOMPOWYWANIE
 ZANIECZYSZCZEŃ DO 50 mm, WYDAJNOŚĆ DO 400
 l/min; MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA DO
 14 m
- WYTRZYMAŁA GŁOWICA ODKURZACZA**
 Z WOLNOOBROTOWĄ TURBINĄ I WYSOKĄ SIŁĄ
 SSANIA
- AUTOMATYCZNE OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA**
 ELEKTRONICZNY POMIAR POZIOMU
- OPTYMALNA MOBILNOŚĆ**
 KOMPAKTOWE WYMIARY I WAGA TYLKO 38 kg
- BEZPROBLEMOWE PRZENOSZENIE**
 WÓZEK Z DWOMA OBROTOWYMI KOŁAMI
 WYPOSAŻONYMI W HAMULEC
- ZASILANIE/WSPÓŁPRACA**
 Z AGREGATEM PRĄDOWYM DIN O MOCY 5 kVA
- ZESTAW SSĄCY**
 DO WYBORU DN40 LUB DN50





DANE TECHNICZNE

Wymiary

dł. x szer. x wys.: 530 x 520 x 900 mm

Waga

38 kg

Odkurzacz

230V/50 Hz; 1,5kW; wydajność ssania 200 l/min; podciśnienie 230 mbar, poziom hałasu 57 dB(A), kabel zasilający o długości 7,5 m zakończony wtyczką Schuko 16A IP 68 z bagnetem pierścieniowym i nakrętką ochronną

Zbiornik

wykonany z polietylenu wysokociśnieniowego o pojemności 80 l, z wytrzymałymi kołami i zintegrowanym uchwytem transportowym, nasada tłoczna Storz 52 umieszczona w tylnej części zbiornika

Pompa

wysoko wydajnościowa pompa Spechtenhauser, 230V/50 Hz, 1,8 kW, dwukanałowa do wody zanieczyszczonej, kamieni i zanieczyszczeń stałych; obudowa wykonana ze stali nierdzewnej; wirnik wykonany z żeliwa; uszczelnienie pierścieniem ślizgowym zapewniające długą żywotność; średnica przepompowywanych zanieczyszczeń 50 mm; maksymalna wydajność 400 l/min; maksymalna wysokość podnoszenia 14 m

Automatyczny system opróżniania zbiornika

poprzez elektroniczny wyłącznik; uruchomienie pompy automatycznie po napełnieniu zbiornika; 1 wyłącznik "wyłącz pompę"; 1 wyłącznik "wyłącz odkurzacz"

Zakres dostawy

Głowica ssąca, zbiornik 80 l z pompą, wąż ssawny o dł. 4 m, rura ssawna o dł. 1 m i Ø40 mm lub Ø50 mm, ssawka podłogowa, ssawka szczelinowa

Pakiet wyposażenia

Wąż ssawno-tłoczny o dł. 5 m lub 3 m, wzmocniony spiralą; z łącznikami C-Storz, zawór zamykający z pokrywą nasady

Węże PVC wzmocnione spiralą

Węże ssawno-tłoczne do optymalnego przepływu (dł. 3 m lub 5 m)

Zawór zamykający

z łącznikami C-Storz


Wyłącznik ochrony indywidualnej

dołączany do wtyczki lub montowany na stałe w przewodzie zasilającym odkurzacza

AKCESORIA

Wielkość przepływu

Typ	Wys. podnoszenia H [bar]	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
AQUATIX	Wydajność Q [l/min]	400	360	325	290	265	240	210	190	165	135	105	70	25	0

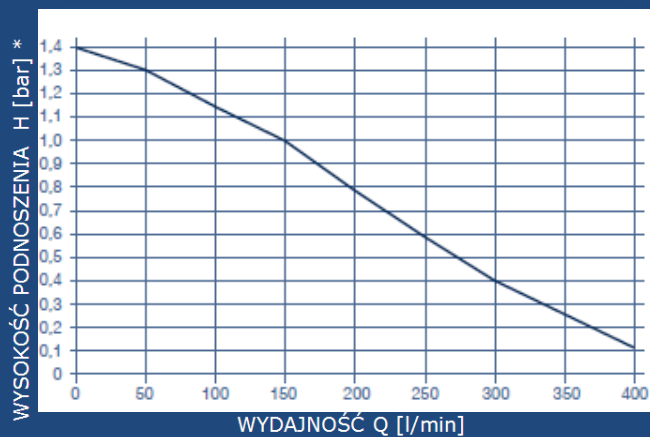

WYDAJNOŚĆ