

MINI-AQUATIX

PROFESJONALNY ODKURZACZ

DO ZBIERNIA WODY ŚCIEKOWEJ O ZNACZNYM ZANIECZYSZCZENIU - SZLAMU, BŁOTA Z KAMIENIAMI I INNYMI CIAŁAMI STAŁYMI



ZALETY W SKRÓCIE

- NIEPRZERWANA PRACA BEZ ZATYKANIA**
 WYSOKO WYDAJNOŚCIOWA POMPA
 SPECHTENHAUSER, DWUKANAŁOWA DO WODY
 SILNIE ZANIECZYSZCZONEJ, PRZEPOMPOWYWANIE
 ZANIECZYSZCZEŃ DO 50 mm, WYDAJNOŚĆ DO 350
 l/min; MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA DO
 11 m
- WYTRZYMAŁA GŁOWICA ODKURZACZA**
 Z WOLNOOBROTOWĄ TURBINĄ I WYSOKĄ SIŁĄ
 SSANIA; POZIOM HAŁASU 59 dB(A)
- AUTOMATYCZNE OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA**
 ELEKTRONICZNY POMIAR POZIOMU
- OPTYMALNA MOBILNOŚĆ**
 KOMPAKTOWE WYMIARY I WAGA TYLKO 24 kg
- BEZPROBLEMOWE PRZENOSZENIE**
 WÓZEK Z DWOMA OBROTOWYMI KOŁAMI ORAZ
 SZEROKIM UCHYTEM UMIESZCZONYM PRZY
 PODSTAWIE
- ZASILANIE / WSPÓŁPRACA**
 Z AGREGATEM PRĄDOWYMIENNYM DIN O MOCY 5 kVA

100%
MADE IN GERMANY



DANE TECHNICZNE


Wymiary	dł. x szer. x wys.: 485 x 380 x 750 mm
Waga	24 kg
Odkurzacz	230V/50 Hz; 1,5kW; wydajność ssania 200 l/min; podciśnienie 230 mbar, poziom hałasu 59 dB(A), kabel zasilający o długości 7,5 m zakończony wtyczką Schuko 16A IP 68 z bagnetem pierścieniowym i nakrętką ochronną
Zbiornik	wykonany z polietylenu wysokociśnieniowego o pojemności 47 l, z wytrzymałymi kołami i zintegrowanym uchwytem transportowym, nasada tłoczna C-Storz umieszczona w tylnej części zbiornika
Pompa	wysoko wydajnościowa pompa Spechtenhauser, 230V/50 Hz, 1,5 kW, dwukanałowa do wody zanieczyszczonej, kamieni i zanieczyszczeń stałych; obudowa wykonana ze stali nierdzewnej; wirnik wykonany z żeliwa; uszczelnienie pierścieniem ślizgowym zapewniające długą żywotność; średnica przepompowywanych zanieczyszczeń 50 mm; maksymalna wydajność 350 l/min; maksymalna wysokość podnoszenia 11 m
Automatyczny system opróżniania zbiornika	poprzez elektroniczny wyłącznik, uruchomienie pompy automatycznie po napełnieniu zbiornika; 1 wyłącznik "wyłącz pompę"; 1 wyłącznik "wyłącz odkurzacz"
Zakres dostawy	Głowica ssąca, zbiornik 47 l z pompą, wąż ssawny o dł. 3 m, 2x rura ssawna o dł. 0,5 m i Ø 40 mm wykonana z aluminium, ssawka podłogowa, ssawka szczelinowa

AKCESORIA

Skrzynka transportowa	do zestawu ssącego Ø 40; wykonana ze stali nierdzewnej; wyposażona w składany uchwyt
Pakiet wyposażenia	Wąż ssawno-tłoczny o dł. 3 m lub 5 m, wzmocniony spiralą; z łącznikami C-Storz, zawór zamykający z pokrywą nasady; filtr i worek do odkurzania na sucho.
Węże PVC wzmocnione spiralą	Węże ssawno-tłoczne do optymalnego przepływu (dł. 3 m lub 5 m)
Zawór zamykający	z łącznikami C-Storz
Wyłącznik ochrony indywidualnej	dołączany do wtyczki lub montowany na stałe w przewodzie zasilającym odkurzacza

WYDAJNOŚĆ

Wielkość przepływu									
Typ	Wys. podnoszenia H [bar]	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,1	
Mini-Aquatix	Wydajność Q [l/min]	350	320	260	200	140	70	0	

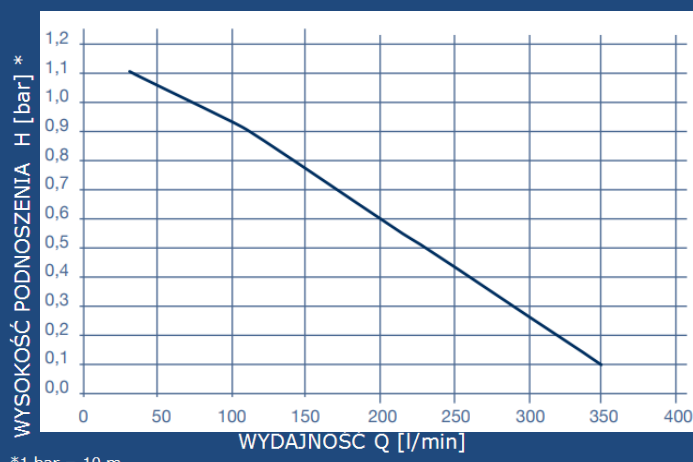

*1 bar = 10 m